



REDBAN

Yangın & Gaz Kontrol Sistemleri
Fire & Gas Control Systems



AP204 ADRESLİ YANGIN PANELİ

- 1-4 Çevrim Kapasitesi
- 250-1000 Adres Kapasitesi
- 1 Adet AP204-R Bağlanabilir
- Metal Kasa, 128X64 Grafik LCD Ekran
- 16 Bölge Ledi, 250 Adet Programlanabilir Bölge
- Alarm Ve Hata Röle çıkışları
- Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir Açık Kollektör Çıkışı
- Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz ve Gerçek Zamanlı Saat
- 2X12V 7Ah Batarya
- EN 54-2 / EN 54-4x Sertifikalarına Sahip
- Boyutlar: 34,5X36,5x10,5 cm
- Ağırlık: 5370 Gr.




AP204-R ADRESLİ TEKRARLAMA PANELİ

- AP204 Panellerin Herbirine 1 Adet Bağlanabilir
- Panellerin Tüm Fonksiyonlarını Birebir Kontrol Edebilir
- 128X64 Grafik LCD Ekran
- Metal Kasa
- 16 Bölge Ledi
- Ayrıca bir Karta İhtiyaç Duymadan Doğrudan Panele Bağlanabilir
- RS485 Arayüz
- Boyutlar: 25,5X32,5x3 cm
- Ağırlık: 2000 Gr.



PR204 YAZICI ÜNİTESİ

- RS485 Formatı
- AP204 Paneller ile Uyumlu
- Dot-Matriks Çıktı ile Isıdan Etkilenmez Deforme Olmaz
- Boyutlar: 34,5X12,5x10,5 cm
- Ağırlık: 2500 Gr.



LK204 ÇEVİRİM KARTI

- Kısadevre Korumalı
- Gösterge Ledleri
- ESD Korumalı
- AP204 Adresli Yangın Panellerinde Kullanılabilir
- 32 Pin Soket ile Kolay Montaj




RB1201 ADRES PROGRAMLAYICI

- Kombine Dedektörün Çalışma Modu Ayarını Yapabilir
- Redban Markalı Tüm Adresli Cihazlarla Uyumlu
- Duman ve Kombine Dedektörlere Hassasiyet Ayarı Yapabilir
- 2x16 Alfanumerik LCD Ekran
- Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- 4 Adet AAA Pil ile Çalışır
- Ağırlık: 226 Gr.




USB-RS485 ÇEVİRİCİ

- AP204 Adresli Yangın Panellerinde Kullanılabilir
- WINDOWS 7/8.1/10/11 uyumlu
- Panelin Yapılandırma Yazılımına Bağlanmasını Sağlar

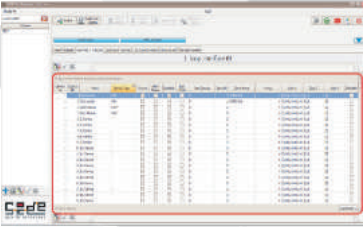

PY100 YAPILANDIRMA YAZILIMI

- RS485 Format İletişim
- AP104, AP204, AP304 ve CO-016 Paneller ile Uyumlu
- Kolay Kullanım , Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- Windows 7/8.1/10/11 Desteği



KY200 MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI

- RTSP Formatında IP Kamera Entegrasyonu
- AP104, AP204, AP304 Panelleri İzleme ve Kontrol Etme
- 1000 Abone Ekleyebilme
- TCP/IP Formatında Haberleşme
- Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- 5 Ekrana Kadar Görüntü Paylaşabilme
- Windows 7/8.1/10/11 desteği



MM204 BÖLGE İZLEME PANELİ VE YAZILIMI

- Olay Sesli Uyarı
- 1920x1080P Full HD Monitör Çıkışı
- AP104, AP204, AP304 Panelleri İzleme ve Kontrol Etme
- LINUX Tabanlı Yazılım ve Donanımı ile PC Gerektirmez
- Bölge Bazlı İzleme Yapılabilir



RT010 RS485 - TCP/IP ÇEVİRİCİ MODÜL

- AP104, AP204 ve AP304 Panellerin RS485 Çıkışlarını Ethernete Dönütürür.
- KY200 ve MM204 Yazılımlarının Ethernet Tabanlı İletişimini Sağlar
- İzleme Yazılımlar için Herpanelde 1 Adet Kullanılır
- Boyutlar:10x7x2 cm.
- Ağırlık:530 gr.



RF020 RS485 - FİBEROPTİK ÇEVİRİCİ MODÜL

- AP104, AP204 ve AP304 Panellerin RS485 Çıkışlarını Fiberoptiğe Dönütürür.
- KY200 ve MM204 Yazılımlarının Ethernet Tabanlı İletişimini Sağlar
- İzleme Yazılımlar için Herpanelde 1 Adet Kullanılır
- Boyutlar:10x7x2 cm.
- Ağırlık:230 gr.



USB-485 ÇEVİRİCİ MODÜL

- AP204 Adresli Panelin PY100 ile Programlanmasında Kullanılır.
- Rx - Tx Gösterge Ledi
- USB Kablo Dahil
- Boyutlar:6x4x2 cm.
- Ağırlık: 85gr.



ED801 ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

- Çift Taraflı Işık Yollu 360°Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN 54-7 Sertifikasına Sahip
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:4,4 cm.
- Ağırlık:77 gr



DA802 ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ

- Çift Taraflı Işık Yollu 360°Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Class A1, EN 54-5 Sertifikalı
- 65°C Sabit Isı Eşiği
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:4,4 cm.
- Ağırlık:77 gr



DA803 ADRESLİ KOMBİNE DEDEKTÖR

- Çift Taraflı Işık Yollu 360°Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Class A1, EN 54-5/7 Sertifikalı
- Isı Sensöründe 65°C Sabit Isı Eşiği
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:5 cm.
- Ağırlık:90 gr



DA813 ADRESLİ İZOLATÖRLÜ KOMBİNE DEDEKTÖR

- Çift Taraflı Işık Yollu 360°Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Gömülü İzolatör İle Loop Kısadevre Koruma
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Class A1, EN 54-5/7/17 Sertifikalı
- Isı Sensöründe 65°C Sabit Isı Eşiği
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:5 cm.
- Ağırlık:90 gr



DT100 DEDEKTÖR TABANI

- DA ve ED Serisi Dedektörler ile Uyumlu
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:2 cm.
- Ağırlık:35 gr



DT200 DERİN DEDEKTÖR TABANI

- DA ve ED Serisi Dedektörler ile Uyumlu
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:4 cm.
- Ağırlık:68 gr



ST805 ADRESLİ SESLİ UYARI TABANI

- Harici Besleme Gerektirmez
- Adresli Olduğundan Senaryolara Göre Programlanabilir
- Herbir Çevrime 40 Adet Bağlanabilir
- ED Serisi Dedektörlerle Uyumlu
- 86 dB Ses Şiddeti
- Çapı:10 cm.
- Yükseklik:3 cm.
- Ağırlık:75 gr



GS221 ADRESLİ GAZ DEDEKTÖRÜ

- LPG ve Doğalgaz Algılama
- Optik izole
- Alarm Ve Hata Süpervize Özelliği
- TS EN-50194-1 Sertifikalı
- Test Butonu ve Işık Yollu İndikasyon
- Ölçüler:7x10x4 cm.
- Ağırlık:90 gr



IO214 ADRESLİ 2 FONKSİYONLU I/O MODÜL

- Aynı Anda Tüm Fonksiyonları Kullanılabilir
- Süpervize Siren Modülü ve Konvansiyonel Zone Kontrol Modülü
- Dahili İzolatör
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN 54-18 ve EN 54-17 Standartlarına Uygun
- Boyutlar: 9x7x4 cm.
- Ağırlık: 155 gr.



IO111-IS ADRESLİ İZOLATÖRLÜ I/O MODÜL

- Adres Programlayıcı İle Seçilebilir 2 Fonksiyon
- Dahili İzolatör İle Loop Kısdavre Önleme
- Supervize Giriş Modülü ve No ve Nc Röle Konağı Çıkışı
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Sertifikasına Sahip
- Boyutlar: 6x4x2 cm.
- Ağırlık: 93 gr.




IO111-I ADRESLİ SÜPERVİZE GİRİŞ MODÜLÜ

- Supervize Giriş ile Açıkdevre, Kısdavre ve Alarm Durumu
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Standardına Uygun
- Boyutlar: 6x4x2cm
- Ağırlık: 85 gr.



IO111-O ADRESLİ ÇIKIŞ MODÜLÜ

- Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Konağı
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Standardına Uygun
- Boyutlar: 6x4x2cm
- Ağırlık: 90 gr.



MA404 ADRESLİ 4 FONKSİYONLU I/O MODÜL

- DipSwitch ile yalnızca 1'i seçilebilir 4 ayrı fonksiyon
- Supervize Giriş Modülü ve Konvansiyonel Zone Kontrol Modülü
- Supervize Siren Çıkışı ve No ve Nc Röle Konağı Çıkışı
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Sertifikasına Sahip
- Boyutlar: 9x7x6 cm.
- Ağırlık: 155 gr.



BA102 ADRESLİ RESETLENEBİLİR YANGIN BUTONU

- Led Gösterge
- Plastik Anahtar ile Resetlenebilme
- EN-54-11 Sertifikasına Sahip
- Boyutlar: 8.5x8.5x5.5 cm.
- Ağırlık: 160 gr.



BA112 ADRESLİ İZOLATÖRLÜ YANGIN BUTONU

- Dahili İzolatör Sayesinde Loop Kısadevre Önleme
- Led Gösterge
- Plastik Anahtar ile Resetlenebilme
- EN 54-11 ve EN 54-17 Sertifikalarına Sahip
- Boyutlar: 8.5x8.5x5.5 cm.
- Ağırlık: 160 gr.



BK001 MÜHÜRLENEBİLİR KORUYUCU KAPAK

- BK102,BA102 ve BA112 Model Butonlarla Uyumludur
- Buton Gövdesine Takılan Aparatla Mühür Takılabilir
- Darbeye Dayanıklı Plastik Materyalden Üretilmiştir
- Boyutlar: 10x9x1.5 cm.
- Ağırlık: 35 gr.



SA840 ADRESLİ FLAŞÖRLÜ YANGIN SİRENİ

- Şeffaf Kırmızı Renk ve 4 Ledli Anime Işık
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- Looptan Besleme ile Herbir Loopta 40 Adet Siren Çalıştırabilme
- EN 54-3 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 6 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



SA840-IP65 ADRESLİ FLAŞÖRLÜ YANGIN SİRENİ

- IP65 Özelliği ile Hava Şartlarına Dayanıklı
- Şeffaf Kırmızı Renk ve 4 Ledli Anime Işık
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- Looptan Besleme ile Herbir Loopta 40 Adet Siren Çalıştırabilme
- EN 54-3 ve IP65 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 9 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



SA840 ADRESLİ DAHİLİ YANGIN SİRENİ

- Mat Kırmızı Renk
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- Looptan Besleme ile Herbir Loopta 40 Adet Siren Çalıştırabilme
- EN 54-3 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 6 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



PL002 PARALEL İHBAR LAMBASI

- Tüm Adresli Dedektörlerle Çalışabilme
- Geniş Kırmızı Işık Yüzeyi
- Çap: 8 cm.
- Yükseklik: 2 cm.
- Ağırlık: 35 gr.



CO-016 ADRESLİ CO PANELİ

- LK204 ile Uyumlu, 1-4 Çevrim Kapasitesi
- Her Çevrimde 80, Toplamda 320 Cihaz Kapasitesi
- Her Bölgede 3 Farklı CO Seviyesi Ayarlayabilme
- 2 Tel ile Çalışan Extra Besleme Gerektirmeyen Akıllı Adresli RAAP Protokolü
- Dayanıklı ABS Plastik Kasa, 128X64 Grafik LCD Ekran
- 16 Bölge, Her Bölgede Anlık CO Seviye Göstergesi
- Alarm ve Hata Röle Çıkışları ve Her Bölgeye 2 Seviye Fan Kontrol Modülü Atama
- 2 Adet Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir OC Çıkışı
- Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz ve Gerçek Zamanlı Saat
- 2X12V 7Ah Batarya
- EN 50545-1 Standardına Uygun
- Boyutlar: 35X37,5x8,5 cm
- Ağırlık: 2500 Gr.



CO540 ADRESLİ CO DEDEKTÖRÜ

- Otopark ve Tüneller için Karbonmonoksit Dedektörü
- Akıllı Adresli RAAP Protokolü
- 10-250 PPM Ölçüm Aralığı ve 2 PPM Hassasiyet
- Çevrimden Çalışır Ayrıca Besleme Gerektirmez
- Çift Renk İndikatör
- RB 1201 ile Programlanabilir
- CO-016 Panel ile Kalibrasyon Yapabilme
- IP54 ABS Plastik Kasa
- EN 50545-1 Standardına Uygun
- Boyutlar: 12.5X10,5x6 cm
- Ağırlık: 180 Gr.



IO111-O FAN KONTROL MODÜLÜ

- CO Sistemi için Jetfan Kontrol Modülü
- PP1201 ile Adreslenebilir
- Akıllı Adresli RAAP Protokolü ile 2 Tel Üzerinden Çalışır Besleme Gerektirmez
- Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Konağı
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Standardına Uygun
- Boyutlar: 6x4x2cm
- Ağırlık: 90 gr.



IO111-I ADRESLİ İZLEME MODÜLÜ

- Süpervize Giriş ile Açıkdevre, Kısadevre ve Alarm Durumu
- Kapalı Kutu, DIN Rayına Kolay Montaj
- EN-54-18 Standardına Uygun
- Boyutlar: 6x4x2cm
- Ağırlık: 85 gr.



KP304 4 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN PANELİ

- 4 Bölge, Her Bölgede 20 Dedektör Çalıştırabilme
- 4 Bölgeye Programdan İsim Yazabilme
- Dayanıklı ABS Plastik Kapak ve Metal Gövde, 2x16 Alfanumerik Ekran
- Kolay Kurulum ve Tak-Çalıştır Yapısı ile Kolay Kullanım
- Alarm ve Hata Röle Çıkışları
- 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- 100 Adet Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- Gerçek Zamanlı Saat ve Gece Gündüz Modu
- 2X12V 7Ah Batarya
- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalarına Sahip
- Boyutlar: 29X33.5x10 cm
- Ağırlık: 3100 Gr.



KP308 8 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN PANELİ

- 8 Bölge, Her Bölgede 20 Dedektör Çalıştırabilme
- 8 Bölgeye Programdan İsim Yazabilme
- Dayanıklı ABS Plastik Kapak ve Metal Gövde, 2x16 Alfanumerik Ekran
- Kolay Kurulum ve Tak-Çalıştır Yapısı ile Kolay Kullanım
- Alarm ve Hata Röle Çıkışları
- 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- 100 Adet Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- Gerçek Zamanlı Saat ve Gece Gündüz Modu
- 2X12V 7Ah Batarya
- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalarına Sahip
- Boyutlar: 29X33.5x10 cm
- Ağırlık: 3100 Gr.



KP316 16 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN PANELİ

- 16 Bölge, Her Bölgede 20 Dedektör Çalıştırabilme
- 16 Bölgeye Programdan İsim Yazabilme
- Dayanıklı ABS Plastik Kapak ve Metal Gövde, 2x16 Alfanumerik Ekran
- Kolay Kurulum ve Tak-Çalıştır Yapısı ile Kolay Kullanım
- Alarm ve Hata Röle Çıkışları
- 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- 100 Adet Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- Gerçek Zamanlı Saat ve Gece Gündüz Modu
- 2X12V 7Ah Batarya
- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalarına Sahip
- Boyutlar: 29X33.5x10 cm
- Ağırlık: 3100 Gr.



GK120 24V GÜÇ KAYNAĞI

- 24v DC 3.5 A Max. 100 Wat Sürekli Çıkış
- 2x12 Volt 7 Ah Kuru Akü ile Batarya Geribeslemeli
- Şebeke ve Topraklama Hata Göstergesi
- Gösterge Ledleri ve Hata Rölesi ile Anlık Hata İzleme Olanağı
- EN 54-4 Sertifikasına Sahip
- Derin Deşarj Önleme ve Batarya Kısadevre Koruması
- Metal Kasa
- Boyutlar: 29X33,5x10.5 cm
- Ağırlık: 3000 Gr.



BK102 KONVANSİYONEL YANGIN BUTONU

- Led Gösterge
- Plastik Anahtar ile Resetlenebilme
- Mikroişlemci Tabanlı Tasarım
- Boyutlar: 8.5x8.5x5.5 cm.
- Ağırlık: 160 gr.



SK308 FLAŞÖRLÜ DAHİLİ YANGIN SİRENİ

- Şeffaf Kırmızı Renk ve 4 Ledli Anime Işık
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- EN 54-3 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 6 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



SK308A DAHİLİ YANGIN SİRENİ

- Mat Kırmızı Renk
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- EN 54-3 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 6 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



SK308-IP65 FLAŞÖRLÜ DAHİLİ YANGIN SİRENİ

- IP65 Özelliği ile Hava Şartlarına Dayanıklı
- Şeffaf Kırmızı Renk ve 4 Ledli Anime Işık
- 1 Metrede 95dB Ses Şiddeti
- EN 54-3 ve IP65 Sertifikasına Sahip
- Yükseklik: 10 cm.
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



SO240R HARİCİ YANGIN SİRENİ

- Optik İzoleli Pozitif ve Negatif Tetiklenebilir
- IP65 Sınıfı ile Dış Ortamlarda Kullanıma Uygun
- EN 54-3 Standardına Uygun
- Horn Speaker ile 120dB Yüksek Ses Şiddeti
- Boyutlar: 30x24x7 cm.
- Ağırlık: 1250 gr.



PL001 PARALEL İHBAR LAMBASI

- Tüm Konvansiyonel Dedektörlerle Çalışabilme
- Geniş Kırmızı Işık Yüzeyi
- Çap: 8 cm.
- Yükseklik: 2 cm.
- Ağırlık: 35 gr.



TX7130 IŞIN TİPİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

- 8-100 Metre Algılama Aralığı
- 40 mt. Kadar Tek 40-100 mt. Kadar Dört Reflektör Kullanımı
- EN 54-12 Sertifikasına Sahip
- Lazer Pointer ile Kolay Kurulum ve Üç Ayı Hassasiyet Seviyesi
- Boyutlar: 13x19x9 cm.
- Ağırlık: 192 gr.



BC712 KURU AKÜ

- 12V 7 Ah Kapasite
- VRLA Şarj Edilebilir Batarya
- Boyutlar: 15X6x9 cm
- Ağırlık: 720 Gr.